


ULTRA ECONOLUX PINTURA ACRÍLICA MATE PARA INTERIOR

Ultra Econolux Acrílica Mate para Interior es una pintura de agua que ofrece alta opacidad y excelente terminación para ser utilizada en techos y paredes interiores. Está formulada para prevenir el crecimiento de moho y algas. Por otra parte, es una pintura que puede usarse en múltiples superficies y recomendada tanto para paredes nuevas o previamente pintadas, paneles de yeso, madera, metal y techos acústicos.

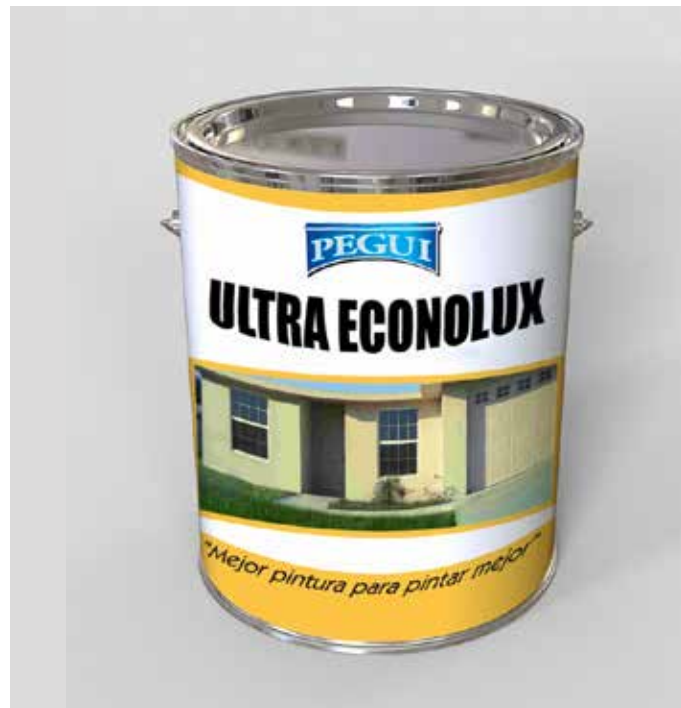

Composición

Pigmentos: dióxido de titanio, pigmentos coloreados y extensores.

Solvente: agua.

Tipo de vehículo: Látex acrílico copolímero (Estireno acrílica)

Tamaños de empaque

1 galón = 3,78 litros

5 galones = 18,93 litros

55 galones = 208,19 litros

Rendimiento por galón es de 33 metros por galón dependiendo de la superficie y la porosidad.

Secado

Secado @ 27 C

Al tacto.....30 minutos

Manipular.....1 Hora

Repintar.....2 Hora

Servicio.....1 día

Permitir una ventilación adecuada durante el período de secado

Información Técnica

Gravedad Específica: 1.24-1.39

Sólidos por Volumen: 27.41 % ± 0.5 aproximados

% PVC: 75.65% aproximados

Grosor recomendado de capa de pintura

Húmedo: 3.8 mils / Seco: 1.6 mils

60° specular gloss: Bajo Brillo

Viscosidad: 95 ± 3 KU

Flash Point (Seta): No

Limpieza: Agua

Peso por Galón: 12.3

Temperatura para Almacenaje: Min 5 °C / Max 32 °C

PH: 8.3 - 9.0

Preparación de la superficie & Aplicación

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, cera u otros contaminantes. Enjuague bien para remover los residuos. Superficie previamente pintada debe ser desechada, limpiada y reparada cuando sea necesario. Para una mejor limpieza, se recomienda usar una maquina hidro-lavadora a 250 libras de presión mezclado con 7 partes de agua y 1 parte de acido clorhídrico o cualquier otro limpiador.

Moho: Si hay moho presente, éste debe quitarse con un compuesto de lavado. comercial anti-moho o de lo contrario seguirá creciendo a través del revestimiento fresco. Siempre utilizar una imprimación antes de aplicar pintura. Aplicar 2 o 3 capas según sea necesario dependiendo de las condiciones de superficie. Aplicar a temperatura superiores a los 10 ° C. Puede aplicarse con brocha, rodillo o spray. Usar rodillos limpios. Mezcle el producto de forma circular. Cepillo-Nylon or Polyester are recommended. Rodillo- Liso a Mediano (5mm-10mm). Pistola- (Airless Equipment) - .015" to .019" tamaño de la boquilla. - 2300-2700 p.s.i.

Información del medio ambiente, salud y seguridad

Use sólo con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Use protección ocular y guantes durante la aplicación o lijado. Se debe usar un respirador de polvo/partículas aprobado por NIOSH.

Cierre contenedor después de cada uso. Lávese completamente después de manipular. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos; para la piel, lave con agua y jabón. Puede ser nocivo si se ingiriera. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponer de tal como se especifica en limpieza de adelgazamiento.

FORMULADA SIN PLOMO O MERCURIO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS